

A2P

La pierre naturelle sous un angle économique !

L'A2P est principalement destiné à la rénovation et à la construction de façades en pierre NATURELLE.

Il traite notamment les points singuliers des façades: encadrement, chaînes d'angles, linteaux...

A2P

Choix de Pierres

Désignation	Origine	Aspect	Emploi
Combe Brune	Charente	Claire, uniforme, dure	larges emplois
Bourgogne	Chatillonnais	Dorée, ramagée, dure	bâtiment: Façades
Quarcy	Espagne	Claire, perlée, dure	extérieures, soubassements, terrasses
Chambord	Poitou	Blanc laiteux, demi dure	Façades extérieures, sauf points singuliers (nous consulter)
Richemont	Charente Maritime	grise, parfois tachée de rouille, demi dure	

Sur demande : masse volumique apparente, porosité, vitesse du son, coefficient de taille

Autres pierres : nous consulter.

A2P

Pose par Collage

Nos angles évidés d'une épaisseur de 1.5 cm sont destinés à être posés par collage.

Les fournisseurs ci-dessous (liste non exhaustive) disposent de colles adaptées à nos pierres calcaires, et produisent notices, avis techniques, garanties et toutes précisions d'emploi au cas par cas.

Fournisseur	Adresse	Téléphone	Références
LATICRETE	77 bis rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE	01.46.94.82.00	4237 + 211
CEGECOL	BP 109 Av Léon Jouhaux 92164 ANTONY CEDEX	01.46.11.51.22	Carroflex, Système HPA
LANKO	BP 560 92542 MONTRouGE	01.41.17.45.45	Prolidal plus

A2P

Pose par Agrafage

Nos produits évidés de 3 cm et plus sont destinés à être attachés au mur porteur selon prescriptions du DTU 55-2 (projet de norme NF P 55-202 en cours de refonte).

Nos angles sont couramment attachés avec des pattes mécaniques chevillées ou scellés au mur porteur comme le revêtement courant de façade auxquels ils sont associés.

Les entreprises ci-dessous (liste non exhaustive) disposent de fixations adaptées, et fournissent les notices et garanties, avec toutes les précisions d'emploi au cas par cas.

Fournisseur	Adresse	Téléphone
ABL	15 rue de l'acacia 93100 MONTREUIL	01.55.86.91.90
LR ETANCO	38 rue des Cormiers BP21 78401 CHATOU Cedex	01.34.80.52.00
SOMATA	99 rue de Paris BP14 94221 CHARENTON	01.43.68.42.90
FISCHER / hardo	12 rue Livio 67022 STRASBOURG	03.88.39.80.68

A2P

Finitions

Finitions courantes

Adouci:

surface lisse, sobre, peu salissante, met en valeur le veinage

Sablé:

réalisable sur chantier après pose

Finitions spéciales

Bouchardé:

piquetage de la surface, avec un ou sans ciselure périphérique

Layé:

surface striée, avec ou sans ciselure périphérique

Mouluré:

arête moulurée (possible à partir d'une épaisseur de 4 cm)

Éclaté:

effet rustique (angles d'épaisseur 4 cm et bossages 2 cm maxi)


A2P

Descriptif des produits

Angles évidés

Dimensions maximales (cm)
livrables également à toute dimension intérieure

	Exécution courante	Exécution spéciale
L	45	50
l	25	45
h	30	80
e	1,5 à 2 (collage) 3 à 5 (agrafage)	

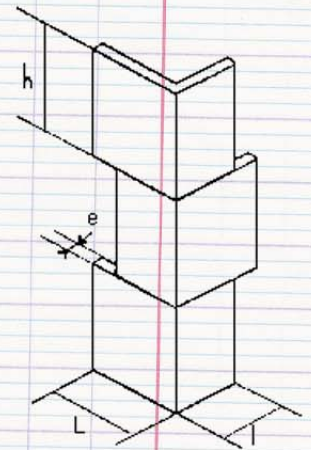

Livraison sur palette filmée. 12 à 30 ml par palette selon épaisseur

Corniches

Dimensions courantes:


hauteur 20 cm, largeur 35 cm, modules de 50cm
profil disponible en "massif", "évidé" (pour chaînage) ou "plaquée"



Appuis

Dimensions courantes:

largeur: 35 cm, hauteur: 12 cm (arrière) et 8 cm (avant),
longueur à la demande



A2P

Descriptif des produits

Linteaux évidés

Dimensions maximales (cm)
livrables également à toute dimension intérieure

L	130	Retatables pour linteaux à plates-bandes
l	25	
h	30	
e	1,5 à 2 (collage) 3 à 5 (agrafage)	

